


**INTER
CARS**together we **create**
support
deliver**AUTOMOBILOVÉ
DÍLY**

DPF ADITIVA BOSAL GEN

NOVĚ V NABÍDCE INTER CARS

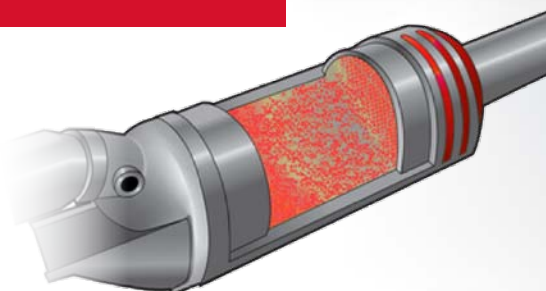

SPÁLENÍ SAZÍ NEBO REGENERACE JE
NEJÚČINNĚJŠÍ PŘI DOSAŽENÍ TEPLOT 550°C.

Pro dosažení potřebné spalovací teploty (550°C) pro spalování sazí, určí řídicí jednotka motoru (ECU) množství paliva, které má být vstřikováno a to na základě řady údajů ze snímačů. Mnoho vozů omezených pouze na jízdu ve městě však není schopno této teploty dosáhnout, a proto se **DPF zanášá, což má za následek vyšší škodlivé emise a spotřebu paliva.**

Aby nedošlo k ucpání DPF, je nutné v případě technologie PSA použít DPF aditivum, **jako je Bosal GEN, které je alternativou k OE DPF aditivu.**



BOS258-741	GEN4 1L	BOS258-721	GEN2 1L
BOS258-743	GEN4 3L	BOS258-723	GEN2 3L
BOS258-731	GEN3 1L	BOS258-711	GEN1 1L
BOS258-733	GEN3 3L	BOS258-714	GEN1 4,5L